


H2014:

Aktualizace se provádí prostřednictvím počítače, který musí být ve stejné síti.


Samotná aktualizace:

1. Spustíte program RPT na počítači - počítač musí být ve stejné síti jako připojený videotelefon.
2. Pokud je vše v pořádku, pak se v RPT po kliknutí na "Search" zobrazí vaše zařízení - číselná adresa 192.168.xxx.

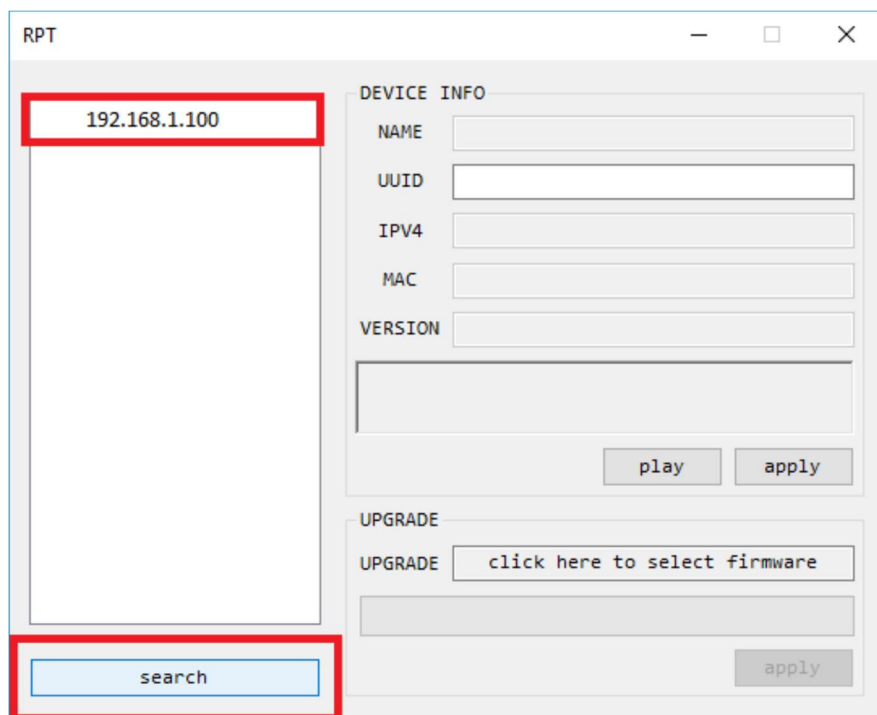

The screenshot shows the RPT application window. On the left, there is a large empty rectangular area. Above it, the IP address "192.168.1.100" is entered in a text field. Below the large area, a blue button labeled "search" is highlighted with a red rectangular box. On the right side, under the "DEVICE INFO" section, there are input fields for NAME, UUID, IPV4, MAC, and VERSION. Below these fields are "play" and "apply" buttons. Further down, under the "UPGRADE" section, there is a button labeled "click here to select firmware" and another "apply" button at the bottom right.

3. Klikněte na políčko vedle položky "Upgrade".

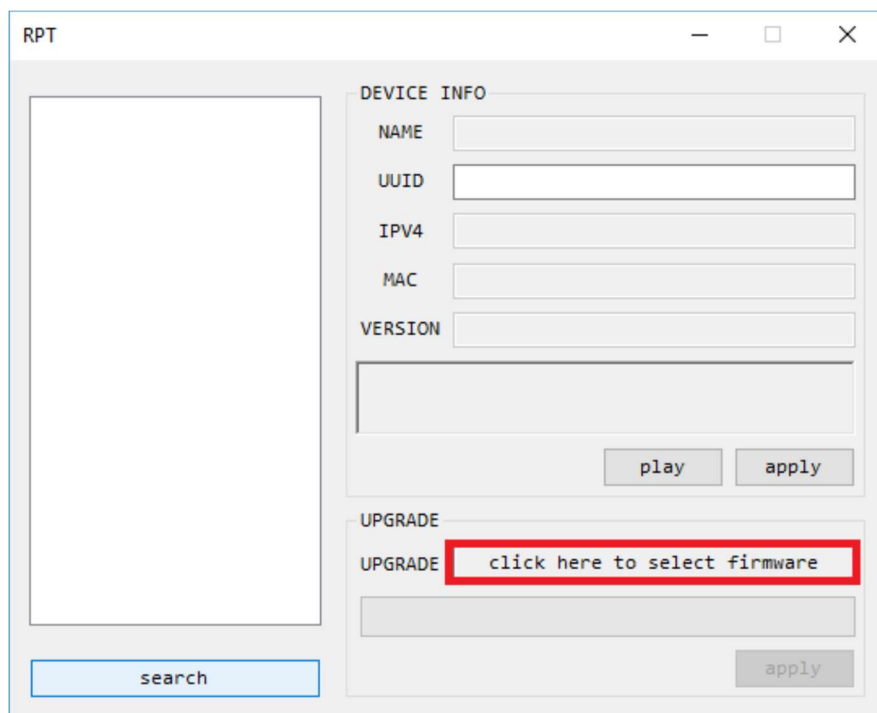


This screenshot shows the same RPT application window, but with the "UPGRADE" section expanded. The button labeled "click here to select firmware" is now highlighted with a red rectangular box. The "search" button at the bottom left is still visible. The "DEVICE INFO" section remains unchanged.

4. Vyberte cestu, kde je uložen aktualizací soubor (soubor je součástí balíčku).

5. Klikněte na "Použít"

6. Do ničeho nezasahujte a aktualizace bude trvat asi minutu. Stav se zobrazí na "teploměru", kde pruh bliká zeleně.

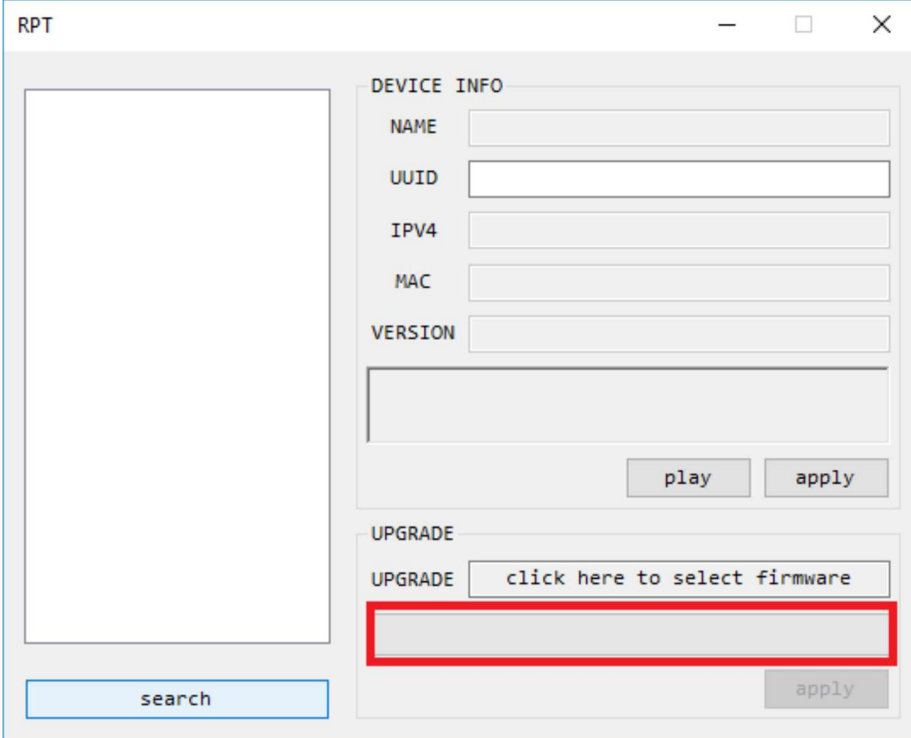

The screenshot shows a window titled "RPT" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window is divided into two main sections. The left section is a large, empty rectangular area. The right section is titled "DEVICE INFO" and contains several input fields: "NAME", "UUID", "IPV4", "MAC", and "VERSION". Below these fields are two buttons: "play" and "apply". Below the "DEVICE INFO" section is an "UPGRADE" section. It contains a button labeled "click here to select firmware" and a large, empty rectangular area below it, which is highlighted with a red border. At the bottom of the window, there is a "search" button on the left and an "apply" button on the right.

7. Po dokončení doporučuji vypnout a zapnout napájení.

Dále můžete u svého poskytovatele zkontrolovat, zda neblokuje nějaké komunikační porty.

Zařízení používá porty: (udp,tcp) 80, 8080, 8000, 443, 21047 (musí být otevřené a průchozí).

Pro bezdrátové připojení musí být Wifi v pásmu 2,4 GHz a ve výchozím nastavení zabezpečené.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)